


TV 3340S

FUSO

รถบรรทุกหกล้อ น้ำหนักรวม 50.5 ตัน 400 แรงม้า




แพลตฟอร์ม OM457
มีขนาด 11.97 ลิตร 401 แรงม้า
แรงบิดถึง 2,000 นิวตันเมตร




ชุดเกียร์ G330 แบบพาวเวอร์ชิฟ
(เดินเท้า 12 กอขหลัง 2)
รองรับแรงบิดได้สูงที่สุดที่
3,300 นิวตัน-เมตร



ช่วงล่างพลาโบกที่หนานแน่นขึ้น
เหมาะกับการใช้งานบรรทุก
รองรับน้ำหนักได้ 13 ตัน



คานแชสซีแนวยาวตลอด หน้า 9 มม.
พร้อมแผ่นคานเสริมหน้า 9 มม.
ตัดและทำสีฝุ่นเพื่อยืดอายุ
การใช้งานให้นานขึ้น



เพลา Heavy Duty
IR 440 อัตราทดเดียว
มี Inter Axle Differential lock
เป็นมาตรฐาน

รายละเอียดรถหัวลาก ฟิวส์ รุ่น TVY2SJR2RDHB

เครื่องยนต์

รุ่น	OM457 295
แรงม้าสูงสุด	295 กิโลวัตต์ (401 แรงม้า) ที่ 1,900 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด	2,000 นิวตัน-เมตร (203.94 กิโลกรัม-เมตร) ที่ 1,100 รอบต่อนาที
แบบ	เครื่องยนต์ 6 สูบ 4 จังหวะ ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ไครโบนเจกซ์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	128 x 155 มม.
ความจุกระบอกสูบ	11,970 ซีซี
อัตราส่วนการอัด	18.5 : 1
มาตรฐานมลพิษไอเสีย	ยูโร 3

คลัชช์

แบบ	คลัชช์แห้งแผ่นเดี่ยว ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก และมีลมช่วย
-----	---

เพลาคหน้า

แบบ	ริเวอร์สอลเลียด
สมรรถนะ	7,500 กก.

เพลาคหลัง

แบบ	แบบเพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เพื่อง้อปอยด์พร้อมดีฟล็อก
สมรรถนะ	26,000 กก.

ระบบเบรก

แบบ	ลมล้วน สองวงจรรีเส-กระทำที่ล้อทุกล้อ
ระบบเสริมช่วย	ABS เบรกเครื่องยนต์ และเบรกไอเสีย

เบรกมือ

แบบ	สปริงเบรกกระทำที่เพลาคหลัง
-----	----------------------------

ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ	แบบฐานเป็นหมุนเวียน มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ชนิตปรับสูง-ต่ำและเอนได้
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด(มม.)	8,300

ระบบกันสะเทือน

หน้า	แหนบพาราโบลา พร้อมโช๊คอัพ 2 จังหวะ และเหล็กกับโคลง
หลัง	แหนบแผ่นซ้อนแบบกึ่งวงรี พร้อมโช๊คอัพ 2 จังหวะ

ล้อและยาง

กะล้อ	8.25 x 22.5
ขนาดยาง	295/80R22.5

ความจุถังน้ำมัน

ความจุถังน้ำมัน	455 ลิตร
-----------------	----------

คานาชสซี

คานาชสซี	เหล็กชุบสังกะสี
----------	-----------------

หิวเก้ง

หิวเก้ง	Sleeper Cab (พร้อมเบาะนอนด้านหลังคานับ)
---------	---

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่	12 โวลต์ 165 แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	28 โวลต์ 100 แอมแปร์

อุปกรณ์เสริมพิเศษ

ติดตั้งเป็นมาตรฐานโรงงาน	กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงวิทยุ FM พร้อมช่องเสียบ USB เข็มขัดนิรภัย พร้อมสัญญาณเตือน ไฟ LED Day Time Running Light และไฟตัดหมอกหน้า จากกลางพวง สลักคิงพินขนาด 2 นิ้ว
--------------------------	--

เกียร์

แบบ	G330-12K Power mode Ecomode Maneuver mode 12 เกียร์เดินหน้า (AMT) + 2 เกียร์ถอยหลัง
-----	---

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	110			
ความสามารถขึ้นทางชัน (%)	35			
อัตราทดเกียร์	เกียร์ต่ำ 1	11.639	เกียร์สูง 1	9.020
	เกียร์ต่ำ 2	7.035	เกียร์สูง 2	5.454
	เกียร์ต่ำ 3	4.400	เกียร์สูง 3	3.410
	เกียร์ต่ำ 4	2.645	เกียร์สูง 4	2.051
	เกียร์ต่ำ 5	1.599	เกียร์สูง 5	1.239
	เกียร์ต่ำ 6	1.000	เกียร์สูง 6	0.775
	เกียร์ถอยหลัง 1	12.774	เกียร์ถอยหลัง 1	9.900

อัตราทดเพื่อง่าย

อัตราทดเพื่อง่าย	4.3			
------------------	-----	--	--	--



ขนาดและสัดส่ว

น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก	กก.	50,500
น้ำหนักชสซี	หน้า กก.	4,980
	หลัง กก.	4,435
	รวม กก.	9,415
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม.	200
จำนวนที่นั่ง		3 (1+2)

Dimensions in mm TVY2SJR2RDHB

WB	OAL	OW	OH	FOH	ROH	AW	CW	KO	HH
3,960	6,940	2,490	3,800	1,570	1,390	2,090	1,810	340	200

WB - ช่วงล้อ OAL - ความยาวทั้งหมด OW - ความกว้างทั้งหมด OH - ความสูงทั้งหมด (รวมปลายท้อไอเสีย) FOH - ระยะยื่นหน้า ROH - ระยะยื่นท้าย KO - ระยะยื่นสูงจากพื้น AW - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า CW - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง HH - ระยะต่ำสุดของรถ

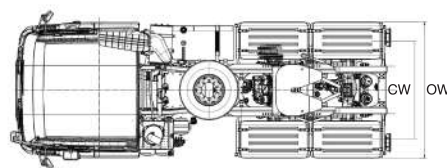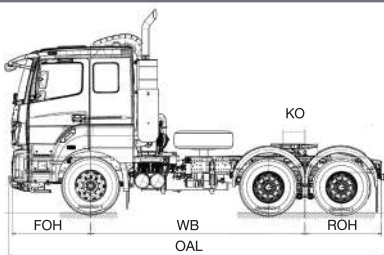

TV33402021

• รับประกัน 4 ปี หรือ 200,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด [f FUSO THAILAND](#) [@FUSOTHAILAND_DCVT](#)

• รายละเอียดที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูล ณ โรงงานผลิตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งยังไม่รวมถึงอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติม • ภาพที่ใช้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรูปแบบ รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐานโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรแล้วว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหมาะสมสำหรับรุ่นดังกล่าวแล้ว ส่วนประกอบถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลและวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากผู้จำหน่ายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายที่ใช้ได้รับอนุญาตทุกแห่ง