

FUSO

FI1217C

รถบรรทุก 6 ล้อ น้ำหนักรวม 12 ตัน



รายละเอียดรถบรรทุกทุกพื้ช 6 ล้อ รุ่น FIV2PFX2RDHB

| | |
|--------------------------------------|--|
| เครื่องยนต์ | : รุ่น 4D37 : แรงม้าสูงสุด 170 แรงม้า (125 กิโลวัตต์) ที่ 2,500 รอบ/นาที : แรงบิดสูงสุด 520 นิวตันเมตร (53.01 กิโลกรัมเมตร) ที่ 1,500 รอบ/นาที : แบบ ดีเซล คอมมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์ : เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก 104 x 115 มม. : ความจุกระบอกสูบ 3,907 ซีซี : อัตราส่วนการอัด 17 : 1 : มาตรฐานไอเสีย ยูโร 3 |
| คลัทช์ | แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย |
| เพลาน้ำ | แบบริเวอร์สเอลเลียต คานรูปตัว "I" รับน้ำหนัก 5,000 กก. |
| เพลาลัง | แบบเพลาลอย เฟืองไฮโปยด์ การรับน้ำหนัก 10,250 กก. |
| ระบบเบรก | แบบลม สองวงจรถึงกระทำที่ล้อทุกล้อ ระบบเสริม เบรกไอเสีย |
| เบรกมือ | แบบสปริงเบรกกระทำที่เพลาลัง |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แบบมีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 7,250 มม. |
| ระบบกันสะเทือน | หน้า แหนบแผ่นซ้อนแบบกึ่งวงรี พร้อมเหล็กกันโคลง หลัง แหนบแผ่นซ้อนแบบกึ่งวงรี พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | แบบของล้อ มาตรฐาน 6.5 x 20 นิ้ว, น๊อตล้อ 8 ตัว ขนาดยาง มาตรฐาน 8.25-20-16PR |
| ถังน้ำมัน | 200 ลิตร |
| คานแชสซี | รูปขั้นบันได |
| หัวเก๋ง | Day cab |
| อุปกรณ์ไฟฟ้า | แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 75 แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน 2 ชุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 24 โวลต์ 45 แอมแปร์ |
| อุปกรณ์เสริมพิเศษมีเป็นมาตรฐานโรงงาน | กระจกไฟฟ้า และเซ็นทรัลล็อก / PTO (เกียร์ฝาก) ระบบเครื่องเสียง (FM และ USB) / ไฟ LED / ABS |
| เกียร์ | แบบ G85 / 6 เกียร์เดินหน้า + 1 เกียร์ถอยหลัง |



เครื่องยนต์สมรรถนะสูง



ช่วงล่างสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง



เหล็กกันโคลงเพิ่มการทรงตัวในการขับขี่



ระบบเบรกลมล้วนพร้อม ABS




ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

| รุ่น | FIV2PFX2RDHB | |
|--------------------------|---------------|-------|
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 100 | |
| ความสามารถขึ้นทางชัน % | 34.3 | |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ 1 | 6.696 |
| | เกียร์ 2 | 3.806 |
| | เกียร์ 3 | 2.289 |
| | เกียร์ 4 | 1.480 |
| | เกียร์ 5 | 1.000 |
| | เกียร์ 6 | 0.728 |
| | เกียร์ถอยหลัง | 6.294 |
| อัตราทดที่เฟืองท้าย | 6.330 | |

| ขนาดและสัดส่วน | | | |
|---------------------------|------|--------|---------|
| น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก | กก. | 11,500 | |
| น้ำหนักแชสซี | หน้า | กก. | 2,410 |
| | หลัง | กก. | 1,440 |
| | รวม | กก. | 3,850 |
| จำนวนที่นั่ง | | | 3 (1+2) |

| รุ่น | WB | OAL | OW | OH | FOH | ROH | AW | CW | CE | HH |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| FIV2PFX2RDHB | 3,760 | 6,020 | 2,315 | 2,500 | 1,260 | 1,000 | 1,800 | 1,700 | 4,000 | 225 |

WB - ช่วงล้อ OAL- ความยาวทั้งหมด OW - ความกว้างทั้งหมด OH - ความสูงทั้งหมด FOH - ระยะยื่นหน้า ROH - ระยะยื่นท้าย
AW - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า CW - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง HH - ระยะต่ำสุดของรถ CE - ความยาวพื้นที่บรรทุก

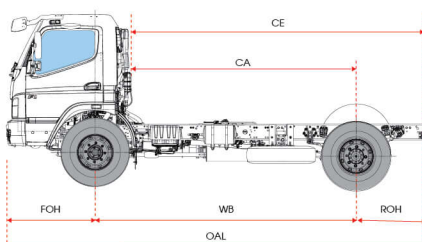

F11217C2021

• รับประกัน 4 ปี หรือ 200,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

FUSO THAILAND

@FUSOTHAILAND_DCVT

• รายละเอียดที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูล ณ โรงงานผลิตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งยังไม่รวมถึงอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติม
• ภาพที่ได้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรูปแบบ รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐานโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรแล้วว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหมาะสมสำหรับรุ่นดังกล่าวแล้ว ส่วนประกอบที่ออกมาแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลและวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายพื้ชที่ได้รับอนุญาตทุกแห่ง

DAIMLER
Commercial Vehicles (Thailand) Ltd.