

FI 1217R






FUSO

DAIMLER
Commercial Vehicles (Thailand) Ltd.

รายละเอียดรถบรรทุก 6 ล้อ รุ่น FI 1217R

รุ่นรถ			FIV1PHX2RDHB	FIV1PKX2RDHB
จำนวนที่นั่งโดยสาร			3 (1+2)	
น้ำหนัก	น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)	กก.	12,800	12,800
	น้ำหนักเปล่า (หัวถัง+แชสซีส์)	หน้า / กก.	2,300	2,260
		หลัง / กก.	1,510	1,500
		รวม / กก.	3,810	3,760
สมรรถนะ	ความเร็วสูงสุด	กม. / ชม.	100	
	มุมไต่สูงสุด	% (องศา)	54 (28.37)	35.4 (19.5)
เครื่องยนต์	รุ่น		4D37	
	แบบ	มอก. 2315-2551 (EURO3)	เครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล คุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 4 สูบ 4 จังหวะ ไดเรคอินเจคชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	
	แรงม้าสูงสุด (EEC NET)	แรงม้า(กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที	170 (125) / 2,500	
	แรงบิดสูงสุด (EEC NET)	นิวตัน-ม.(กก.-ม.)/รอบต่อนาที	520 (53) / 1,500	
	ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	104 x 115	
	อัตราส่วนกำลังอัด		17 : 1	
	ความจุกระบอกสูบ	ลิตร.	3,907	
ระบบส่งกำลัง	คลัทช์		แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย	
	เกียร์	รุ่น	G85	
		แบบ	6 เกียร์เดินหน้าแบบชิงโครเมซ + 1 เกียร์ถอยหลัง	
		อัตราทดเกียร์ (เกียร์ต่อ1)	1:6.696 / 2:3.806 / 3:2.289 / 4:1.480 / 5:1.000 / 6:0.728 / เกียร์ถอยหลัง:6.294	
เพลลา	เกียร์ PTO		เป็นอุปกรณ์เผื่อเลือก	
	เพลลาหน้า	แบบ	รีเวอร์สเเลลลียด	
		สมรรถนะการรับน้ำหนัก (กก.)	4,500	
	เพลลาหลัง	แบบ	แบบเพลลาอย อัตราทดเดียว เพื่องไฮโปยด์	
		สมรรถนะการรับน้ำหนัก (กก.)	9,000	
ระบบเบรก			6.33	
	แบบ		แบบเบรกลมล้วน (Full Air Brake) พร้อมระบบ ABS	
	เบรกมือ		แบบสปริงเบรกกระทำที่เพลลาหลัง	
	เบรกช่วย		แบบเบรกโอเลียด	
ระบบกันสะเทือน	หน้า		แหนบแบบครึ่งวงรีพร้อมโช้อัพและเหล็กกันโคลง	
	หลัง		แหนบแบบครึ่งวงรีและเหล็กกันโคลง	
ระบบพวงมาลัย	แบบ		ลูกปืนหมุนเวียน มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้	
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	มม.	8,350	9,350
ขนาดล้อและยาง	ขนาดล้อ		6.5 x 20 นิ้ว	
	ขนาดยาง		8.25R20 - 16 ขึ้น พร้อมยางอะไหล่	
ถังน้ำมัน	ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	200	
ระบบไฟฟ้า	แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมป์-ชั่วโมง	12V / 75Ah จำนวน 2 ลูก	
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	โวลต์ / แอมป์	ไฟฟ้ากระแสลับ 24 / 45 A	
	มอเตอร์สตาร์ท	โวลต์ / กิโลวัตต์	24 V / 3.7 kW	
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย	กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก		มีเป็นมาตรฐานจากโรงงาน	
	เครื่องปรับอากาศ		มีเป็นมาตรฐานจากโรงงาน	
	ระบบเครื่องเสียง		เครื่องเล่นวิทยุFM พร้อมช่องเสียบUSB	
	เข็มขัดนิรภัย		มีเป็นมาตรฐานจากโรงงาน	
	เสียงสัญญาณขณะถอยหลัง		มีเป็นมาตรฐานจากโรงงาน	
	ไฟตัดหมอก		มีเป็นมาตรฐานจากโรงงาน	
ขนาดและสัดส่วน	ความยาวทั้งหมด (OAL)	มม.	7,465	8,475
	ระยะช่วงล้อ (WB)	มม.	4,250	4,800
	ระยะยื่นหน้า (FOH)	มม.	1,230	1,230
	ระยะยื่นท้าย (ROH)	มม.	1,940	2,400
	ระยะหลังถึงปลายแชสซีส์ (CE)	มม.	5,605	6,615
	ระยะหลังถึงจุดศูนย์กลางล้อหลัง (CA)	มม.	3,665	4,215
	ความกว้างหน้ารถ (OW)	มม.	2,135	2,135
	ความกว้างถึงกลางล้อหน้า (AW)	มม.	1,790	1,810
	ความกว้างถึงกลางล้อหลัง (CW)	มม.	1,695	1,695
	ความกว้างหลังรถ (BW)	มม.	2,210	2,210
	ความสูงทั้งหมด (OH)	มม.	2,480	2,480
	ระยะต่ำสุดจากพื้น (HH)	มม.	225	260
	ระยะห่างระหว่างโครงแชสซีส์ (LC)	มม.	838	838
	ความสูงของเฟรมที่เพลลาหลัง (EH)	มม.	895	895

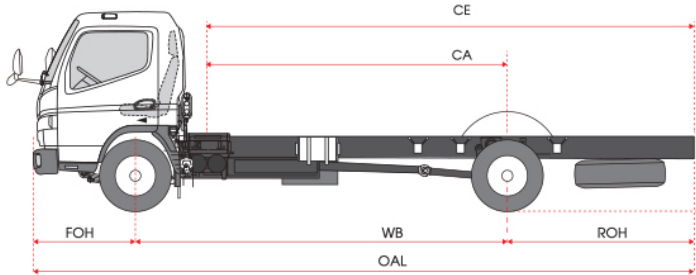

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยทางบริษัทได้พิจารณาว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหมาะสมสำหรับรุ่นดังกล่าวแล้ว, *ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น