



FJ1523R

รถบรรทุก 6 ล้อ น้ำหนักรวม 15 ตัน



รายละเอียดรถบรรทุก 6 ล้อ รุ่น FJY4WJ1RDHB / FJY4WL1RDHB / FJY4WP1RDHB แบบ 4 x 2


เครื่องยนต์	: รุ่น 6S20 : แรงม้าสูงสุด 231 แรงม้า (170 กิโลวัตต์) ที่ 2,200 รอบต่อนาที : แรงบิดสูงสุด 810 นิวตันเมตร (82.56 กิโลกรัมเมตร) ที่ 1,200 - 1,600 รอบต่อนาที : แบบ ดีเซล ไดเรคอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบชาร์จ : เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก 102 x 130 มม. : ความจุกระบอกสูบ 6,373 ซีซี : อัตราส่วนการอัด 18 : 1 : มาตรฐานไอเสีย ยูโร 3		
คลัทช์	แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย		
เพลาหน้า	แบบริเวอร์สเอลเลียต คานเหล็กรูปตัว "I" รับน้ำหนัก 6,600 กก.		
เพลาหลัง	แบบเพลาลอย อัตราทดเดียว เฟืองไฮโปอยด์ รับน้ำหนัก 11,000 กก.		
ระบบเบรก	ลมล้วน (Full Air Brake) ส่องวงจรรีเสกระทำได้ทุกล้อ / ABS ระบบเสริม เบรกเครื่องยนต์และเบรกไอเสีย		
เบรกมือ	แบบสปริงเบรกกระทำที่เพลาหลัง		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (มม.)	FJY4WJ1RDHB	FJY4WL1RDHB	FJY4WP1RDHB
	8,350	9,350	11,015
ระบบกันสะเทือน	หน้า แหนบพาราโบลิคพร้อมโช้คอัพ และเหล็กกันโคลง หลัง แหนบแบบครึ่งวงรี พร้อมแหนบช่วยและเหล็กกันโคลง		
ล้อและยาง	กะทะล้อ มาตรฐาน 8.25 x 22.5 นิ้ว 10 น๊อตล้อ ขนาดยาง (หน้าและหลัง) มาตรฐาน 295/80R22.5-16PR		
ถังน้ำมัน	255 ลิตร		
คานแชสซี	เหล็กชุบชั้นบนได		
หัวถัง	Sleeper cab		
อุปกรณ์ไฟฟ้า	แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 120 แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก ระบบวงจรไฟฟ้า 24 โวลต์ 80 แอมแปร์		
เกียร์	แบบ G85 / 6 เกียร์เดินหน้า + 1 เกียร์ถอยหลัง		

อุปกรณ์เสริมพิเศษมีเป็นมาตรฐานโรงงาน

กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก / วิทยุ FM พร้อมช่อง USB / ดิฟล็อก interwheel / ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ / ไฟ LED Day Time Running Light / Transmission PTO (เฉพาะ FJY4WJ1RDHB)



เครื่องยนต์ให้แรงบิดสูงสุดที่รอบต่ำ

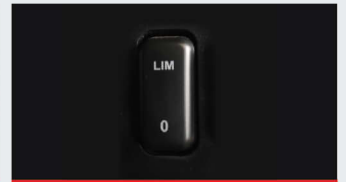

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ



เหล็กกันโคลงเพิ่มการทรงตัวในการขับขี่



ระบบเบรกลม้วนพร้อม ABS




ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น	FJY4WJ1RDHB	FJY4WL1RDHB	FJY4WP1RDHB
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	104		
ความสามารถขึ้นทางชัน %	41 (22.3°)		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	6.696	
	เกียร์ 2	3.806	
	เกียร์ 3	2.289	
	เกียร์ 4	1.480	
	เกียร์ 5	1.000	
	เกียร์ 6	0.728	
อัตราทดถอยหลัง		6.294	
อัตราทดที่เฟืองท้าย	5.875		

ขนาดและสัดส่วน	FJY4WJ1RDHB	FJY4WL1RDHB	FJY4WP1RDHB
น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด	กก. 15,000	15,000	15,000
น้ำหนักแชสซี	หน้า	กก. 3,720	3,870
	หลัง	กก. 2,190	2,310
	รวม	กก. 5,910	6,180
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม. 230	230	230
จำนวนที่นั่ง	3 (2+1)		

รุ่น	WB	OAL	OW	OH	FOH	ROH	AW	CW	CA	CE	HH
FJY4WJ1RDHB	4,500	8,060	2,490	2,890	1,460	2,100	2,045	1,805	3,500	5,600	230
FJY4WL1RDHB	5,100	9,060	2,490	2,890	1,460	2,500	2,045	1,805	4,000	6,500	230
FJY4WP1RDHB	6,000	10,410	2,490	2,890	1,460	2,950	2,045	1,805	4,900	7,850	230

WB - ช่วงล้อ OAL - ความยาวทั้งหมด OW - ความกว้างทั้งหมด OH - ความสูงทั้งหมด FOH - ระยะยื่นหน้า ROH - ระยะยื่นท้าย AW - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า
CW - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง CA - ระยะหลังถึงจุดศูนย์กลางล้อหลัง CE - ความยาวพื้นที่บรรทุก HH - ระยะต่ำสุดของรถ

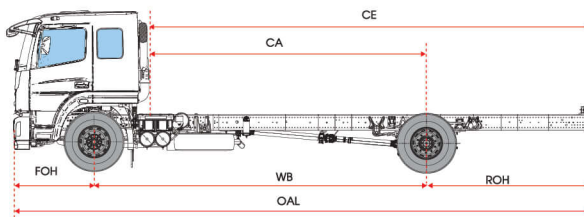

FJY42021

- รับประกัน 4 ปี หรือ 200,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด



FUSO THAILAND



@FUSOTHAILAND_DCVT

- รายละเอียดที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูล ณ โรงงานผลิตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งยังไม่รวมถึงอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติม
- ภาพที่ใช้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรูปแบบ รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐานโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรแล้วว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหมาะสมสำหรับรุ่นดังกล่าวแล้ว ส่วนประกอบถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลและวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายฟูโซ่ที่ได้รับอนุญาตทุกแห่ง

DAIMLER
Commercial Vehicles (Thailand) Ltd.