

FUSO

FZ4928TT
รถหัวลาก 10 ล้อ



รายละเอียดรถหัวลาก 10 ล้อ พู๊ช รุ่น FZY3WJR2RDHB


เครื่องยนต์	<ul style="list-style-type: none"> รุ่น 6S20 แรงม้าสูงสุด 279 แรงม้า (205 กิโลวัตต์) ที่ 2,200 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 1,100 นิวตันเมตร (112 กิโลกรัมเมตร) ที่ 1,200 - 1,600 รอบ/นาที แบบ ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ โดโรคอินเจคชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์อินเตอร์คูลเลอร์ เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก 102x130 มม. ความจุกระบอกสูบ 6.373 ลิตร อัตราส่วนการอัด 18 : 1 มาตรฐานไอเสีย ยูโร 3
คลัทช์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ระบบช่วยเซอร์โว
เพลาน้ำ	แบบรีเวอร์สเอลเลียต คานรูปตัว "E" รับน้ำหนัก 6,600 กก.
เพลาลัง	แบบเพลาลอย เพลาคู่ ระบบน้ำหนัก 22,000 กก.
ระบบเบรก	แบบเบรกลมสองวงจรถือสละกระทำที่ทุกล้อ ระบบเสริมช่วย เบรกเครื่องยนต์และเบรกไอเสีย
เบรกมือ	แบบเบรกลมมีสปริงเบรกกระทำที่เพลาลัง
ระบบบังคับเลี้ยว	แบบไฮดรอลิกมีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 8,050 มม.
ระบบกันสะเทือน	หน้า แหนบพาราโบลิคและใช้คอป หลัง แหนบแผ่นซ้อนเพลาน็อก
ล้อและยาง	แบบของล้อ 8.25 x 22.5 นิ้ว , น๊อตล้อ 10 ตัว ขนาดยาง 295/80R22.5-16PR
ถังน้ำมัน	380 ลิตร และถังเสริม 200 ลิตร
คานแชสซี	รูปขั้นบันได
หัวเก๋ง	Sleeper Cab (พร้อมเบาะนอนด้านหลังคนขับ)
อุปกรณ์ไฟฟ้า	แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 120 แอมแปร์ชั่วโมง จำนวน 2 ชุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 28 โวลต์ 80 แอมแปร์
เกียร์	แบบ G131 / 9 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง




เครื่องยนต์ให้แรงบิดสูงสุดที่รอบต่ำ



ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control



ระบบลีดเฟืองท้าย



ระบบเบรกลมล้วน เบรก ABS




ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น	FZY3WJR2RDHB	
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	104	
ความสามารถขึ้นทางชัน %	30	
อัตราทดเกียร์	เกียร์พิเศษ	14.573
	เกียร์ 1	9.478
	เกียร์ 2	6.635
	เกียร์ 3	4.821
	เกียร์ 4	3.667
	เกียร์ 5	2.585
	เกียร์ 6	1.810
	เกียร์ 7	1.315
	เกียร์ 8	1.000
เกียร์ถอยหลัง	13.862	
อัตราทดที่เฟืองท้าย	4.300	

ขนาดและสัดส่วน			
น้ำหนักกรมน้ำหนักกลางสูงสุด	กก.		41,000
น้ำหนักแชสซี	หน้า	กก.	4,240
	หลัง	กก.	4,385
	รวม	กก.	8,625
จำนวนที่นั่ง			3(1+2)

รุ่น	WB	OAL	OW	OH	FOH	ROH	AW	CW	KO	HH
FZY3WJR2RDHB	3,975	6,940	2,500	3,700	1,500	1,395	2,040	1,805	200-500	250

WB - ช่วงล้อ OAL - ความยาวทั้งหมด OW - ความกว้างทั้งหมด OH - ความสูงทั้งหมด* FOH - ระยะยื่นหน้า ROH - ระยะยื่นท้าย
 KO - ระยะเอียงศูนย์จันทวน AW - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า CW - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง HH - ระยะต่ำสุดของรถ รวมความสูงทั้งหมด*

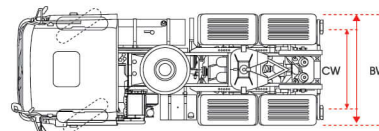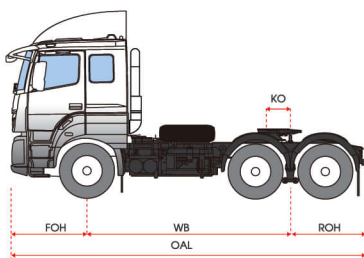

FZ49282021

• รับประกัน 4 ปี หรือ 20,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด



FUSO THAILAND



@FUSOTHAILAND_DCVT

• รายละเอียดที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูล ณ โรงงานผลิตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งยังไม่รวมถึงอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติม
 • ภาพที่ใช้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรูปแบบ รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐานโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 โดยบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรแล้วว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหมาะสมสำหรับรุ่นดังกล่าวแล้ว ส่วนประกอบที่ถอดออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลและวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายฟูโซ่ที่ได้รับอนุญาตทุกแห่ง

DAIMLER
Commercial Vehicles (Thailand) Ltd.